




alienpro.com.mx

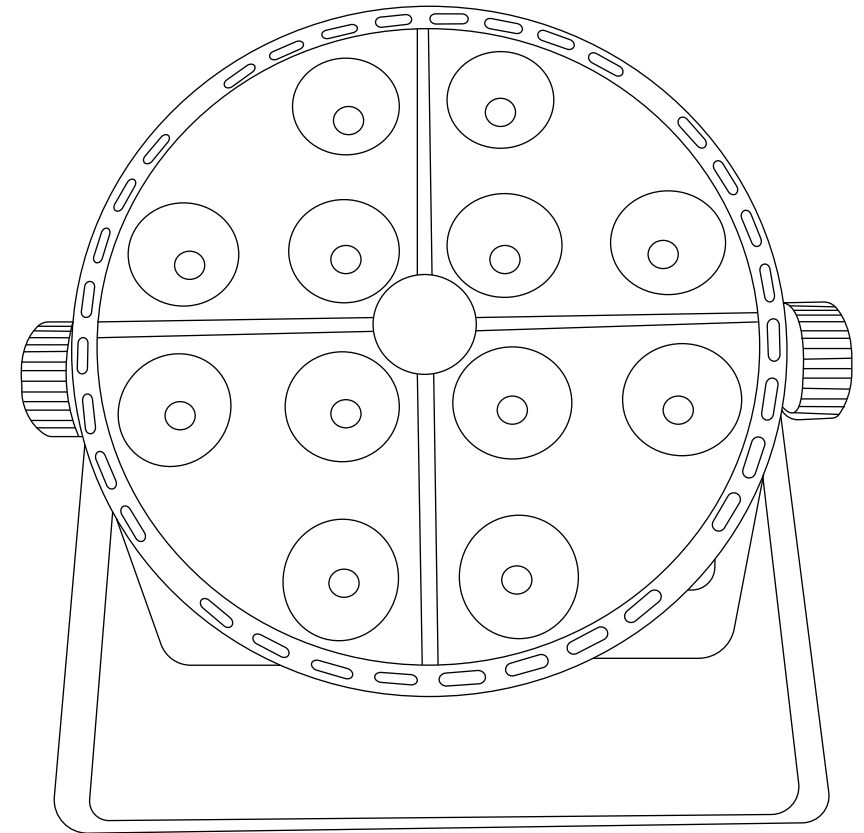

PAR 12X12 W RGBWA

MANUAL DE USUARIO

Estimado Cliente

¡Felicitaciones por su compra!

Por favor lea atentamente este manual y guárdelo para referencia futura.

Si necesita ayuda adicional, por favor contacte a su proveedor.

Introducción

Gracias por usar nuestro equipo de iluminación LED. Antes de usarlo por favor lea las instrucciones cuidadosamente. Las instrucciones incluyen información importante de instalación y uso. Utilice los accesorios siguiendo las instrucciones y conserva el manual correctamente.

Nuestros productos utilizan carcasa plástica de ingeniería nueva y hermosa, puede soportar a cuerpos metálicos de alta dureza y altas temperaturas. Nuestro producto sigue estrictamente el estándar de CE y CCC para diseñar el producto. Se ajusta al protocolo de señal internacional DMX512. Puede ser utilizado individualmente o en conjunto. El producto tiene como características una rápida rotación, bajo sonido y multifuncionalidad. Es especial para KTV, sala de baile, club nocturno bar entre otros.

Especificaciones Técnicas

Alimentación: 100 - 240V / 50-60Hz

Consumo: 150 W

Función de Show Digital

No.	Show	Función	Instrucción
1	d001	Dirección DMX (001-512)	DMX-512, Aumentar o reducir el valor
2	A001	Modo de canal	Modo 8CH, 6CH, modo arriba y abajo para cambiar
3	r255	Rojo (001-512)	ARRIBA, ABAJO Ajuste de brillo
4	G255	Verde (001-512)	ARRIBA, ABAJO Ajuste de brillo
5	b255	Azul (001-512)	ARRIBA, ABAJO Ajuste de brillo
6	u255	Blanco (001-512)	ARRIBA, ABAJO Ajuste de brillo
7	FH99	Efecto Estrobo (01-99)	ARRIBA, ABAJO Cambio de velocidad
8	CL01	Salida diferentes colores (01-08)	ARRIBA, ABAJO Ajuste de brillo
9	CC99	Salto de colores (01-99)	ARRIBA, ABAJO Cambio de velocidad
10	DE99	Graduación de color (01-99)	ARRIBA, ABAJO Cambio de velocidad
11	SU01	Modo audiorítmico (01-09)	ARRIBA, ABAJO Cambio de efectos